

Raccords de sécurité

Série "RPL"

STAVEM
À LA CONQUÊTE DE VOS PROJETS



PRESSION

0 - 10 Bar

TEMPERATURE

-20°C + 100°C

MATIERE

Corps: Laiton nickelé

Manche: Laiton nickelé

Ressorts: Acier Inoxydable


Bague de verrouillage: Acier Inoxydable

Billes: Acier Inoxydable

Branchement: Laiton nickelé

Joint: Nitrile NBR

**Débit élevé
de 20%**



OPTIONS

Codes couleur : Rouge ou Bleu

Joint FPM

Joint EPDM

Raccord de sécurité femelle


Références

ØA

B

ØF

SW



T100.08 DG 13/EM

21

60

BSP 1/4"

19

T100.12 DG 21/EM

27

75

BSP 1/2"

27


Raccord de sécurité male

Références

ØA

B

ØD

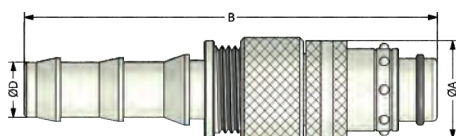

T100.08 HGF 10/EM

21

80

10

T100.08 HGF 13/EM

21

80

13

T100.12 HGF 13/EM

27

96

13

T100.12 HGF 16/EM

27

96

16